

NABÍDKA TYPIZOVANÝCH ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ AZURE FLAT, AZURE COMPACT FLAT

Alukov®

AZURE FLAT TYP 3 LL

Kód: AZF T3 LL

vnitřní šířka a délka: 4,25 x 8,55 m

výška největšího segmentu: 0,90 m, počet segmentů: 4 ks



VÝBAVA ZASTŘEŠENÍ:

polykarbonát čirý, **jednokomorový**, síla 8 mm, s UV stabilizací povrchová úprava profilů antracitová komaxitová barva DB 703 těsnící profil EPDM 10 cm na obou demontovatelných čelech

pravá strana segmentů uzamykatelná do pojezdové dráhy, levá poloautomatická aretace AZURE

plochá, pochozí pojezdová dráha AZURE 14 mm s oboustranným posunem, přírodní elox délka pojezdové dráhy **10,80 m**, včetně prodloužení o 2,25 m

boční vstup ve velkém segmentu **vlevo**, odsun **doleva**, zamykací

Doporučené maximální rozměry bazénu pro AZF T3

Hrana bazénu maximálně	Maximální vnější šířka bazénu včetně lemu	Maximální vnější délka bazénu včetně lemu, schodů nebo žebříku
0 – 5 cm	4,15 m	8,35 m
6 – 7 cm	4,05 – 4,10 m	8,35 m

do čelní stěny nelze doobjednat dveře nebo výklopnou část pro přejetí žebříku

Běžná cena: 193 984 Kč


ZVÝHODNĚNÁ CENA: 165 411 Kč

MONTÁŽ: 12 000 Kč

DPH 12%: 21 289Kč

CELKOVÁ CENA: 198 700 Kč (Cena neobsahuje dopravu zastřešení od výrobce – dle počtu ujetých km)




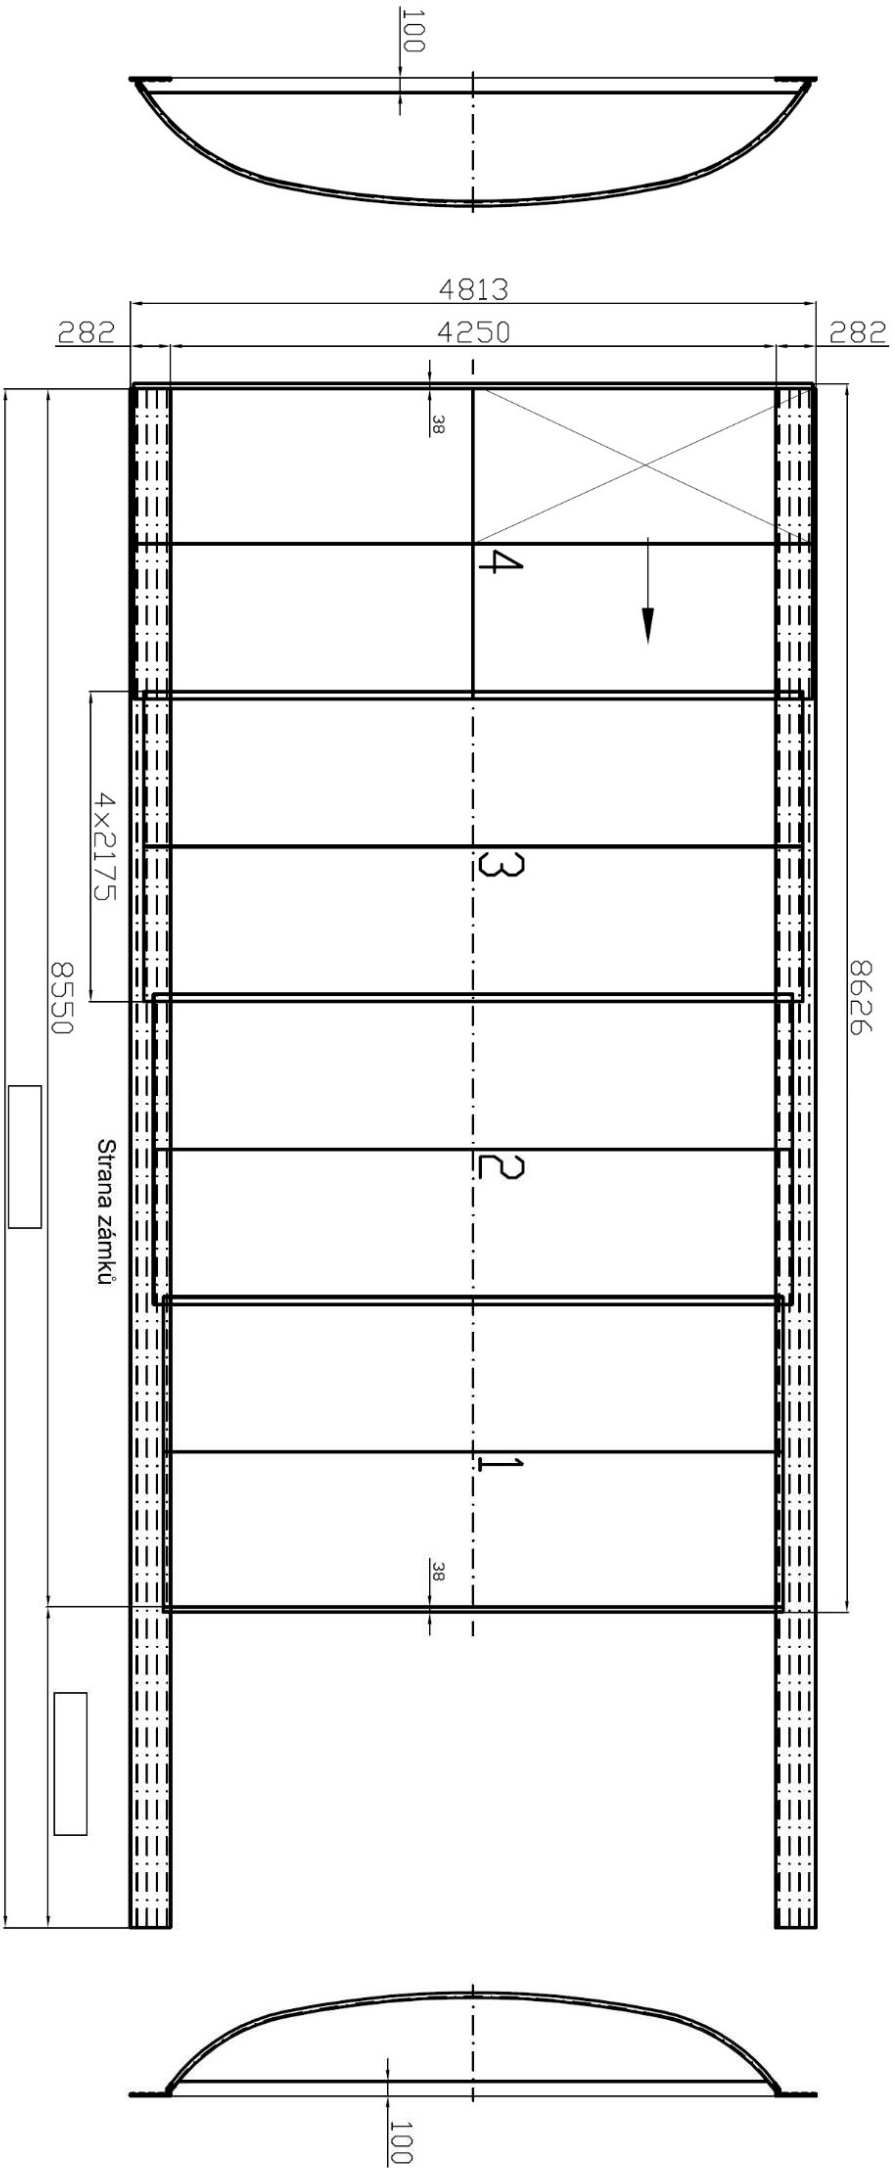


ALUKOV CZ - AZF-T3-LL

model Azure flat

- PROFIL:** 3x AZURE, antracit DB 703
KOLEJNICE: 2x AZURE, přírodní elox
PC: čtyřjedenkomorový polycarbonát tl. 6 mm
VELKÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
MALÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
BOČNÍ VSTUP: 1x, vnější zámek
poznámka: Aretační systém AZURE - zámky na pravé straně.

Jméno a příjmení zakazníka, adresa realizace

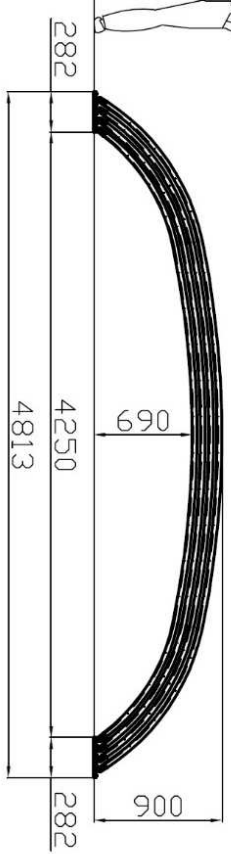

- přístup: možný příjezd kamionem ,nutný příjezd transitu s vlekem
 přístup na pozemek bez překážek v nošení segmentů
 přístup na pozemek s překážkami v nošení segmentů
 specifikace problémového přístupu (např. plot, zeď, stromy atd.)

- Podklad (zem): **BETON** **DLAŽBA** **DŘEVO** **JINÉ,** objednávat vrtání diamantem (200kč/bm)

Celková hmotnost	
Maximální zatížení - sniž	~ 370 kg
Maximální zatížení - vln	~ 70 kg/m ²
Maximální zatížení - vítr	~ 90 km/h



Jednotlivé části výrobku lze objednat i samostatně.