

NABÍDKA TYPIZOVANÝCH ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ AZURE FLAT, AZURE COMPACT FLAT

Alukov®

AZURE COMPACT FLAT TYP 1 LL

Kód: AZFC T1 LL

vnitřní šířka a délka: 3,25 x 6,42 m

výška největšího segmentu: 0,75 m, počet segmentů: 3 ks



AZURE FLAT COMPACT

VÝBAVA ZASTŘEŠENÍ:

polykarbonát čirý, **kompaktní**, síla 3 mm, s UV stabilizací povrchová úprava
profilů antracitová komaxitová barva DB 703 těsnicí profil EPDM 10 cm na obou
demontovatelných čelech

pravá strana segmentů uzamykatelná do pojezdové dráhy, levá poloautomatická aretace
AZURE

plochá, pochozí pojezdová dráha AZURE 14 mm s oboustranným posunem, přírodní elox délka pojezdové
dráhy **8,67 m**, včetně prodloužení o 2,25 m

boční vstup ve velkém segmentu **vlevo**, odsun **doleva**, zamykací

Doporučené maximální rozměry bazénu pro AZFC T1

Hrana bazénu maximálně	Maximální vnější šířka bazénu včetně lemu	Maximální vnější délka bazénu včetně lemu, schodů nebo žebříku
0 – 5 cm	3,15 m	6,22 m
6 – 7 cm	3,05 - 3,10 m	6,22 m

do čelní stěny nelze doobjednat dveře nebo výklopnou část pro přejetí žebříku

Běžná cena: 133 253 Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 113 328 Kč


MONTÁŽ: 8 500 Kč

DPH 12%: 14 619 Kč

CELKOVÁ CENA: 136 447 Kč

(Cena neobsahuje dopravu zastřešení od výrobce – dle počtu ujetých km)



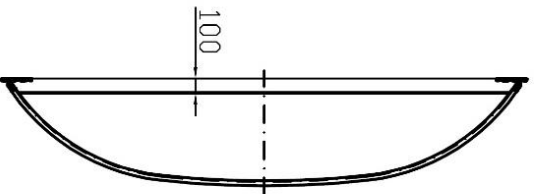

model Azure compact flat



PROFIL: 3x AZURE, antitracíť DB 703
KOLEJNICE: 2x AZURE, prírodní elox
PC: číry kompaktní polykarbonát tl. 3 mm
VELKÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
MALÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
BOČNÍ VSTUP: 1x, vnější zámek

poznámka: Aretací systém AZURE - zámkový na pravé straně.

jméno a příjmení zakazníka, adresa realizace

přístup: možný příjezd kamionem ☐, nutný příjezd transitu s vlekem ☐
přístup na pozemek bez překážek v nošení segmentů ☐
přístup na pozemek s překážkami v nošení segmentů ☐
specifikace problémového přístupu (např. plot, zeď, stromy atd.)

Podklad (zem): BETON DLAŽBA DŘEVO JINÉ, objednávat vrtání diamantem (200kč/bm) ☐

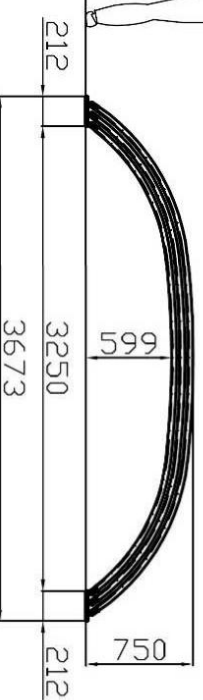

Celková hmotnost	~ 300 kg	CZ
Maximální zatížení - sníh	~ 80 kg/m ²	X
Maximální zatížení - vítr	~ 90 km/h	X

LMH17-2ATZEE102E (SIE NORMA EUROCODE 1 (S2, C23))

Alukov